


Nullifire M705 Protipožární intumescentní tmel

Požární odolnost až EI 45

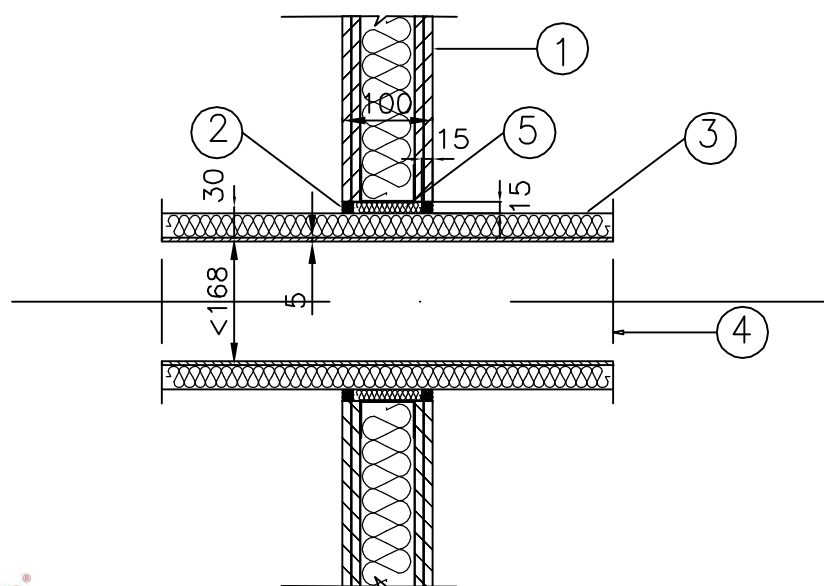

Stěna

- ① Lehká příčka SDK 100 mm
- ② Protipožární tmel M705 do hl.15 mm z obou stran
- ③ Zvuková/tepelná izolace Armaflex 30 mm)
- ④ Kovové potrubí
- ⑤ Minerální vlna s objemovou hmotností 40 kg/m³