


Nullifire M705 Protipožární intumescentní tmel Požární odolnost až EI 60

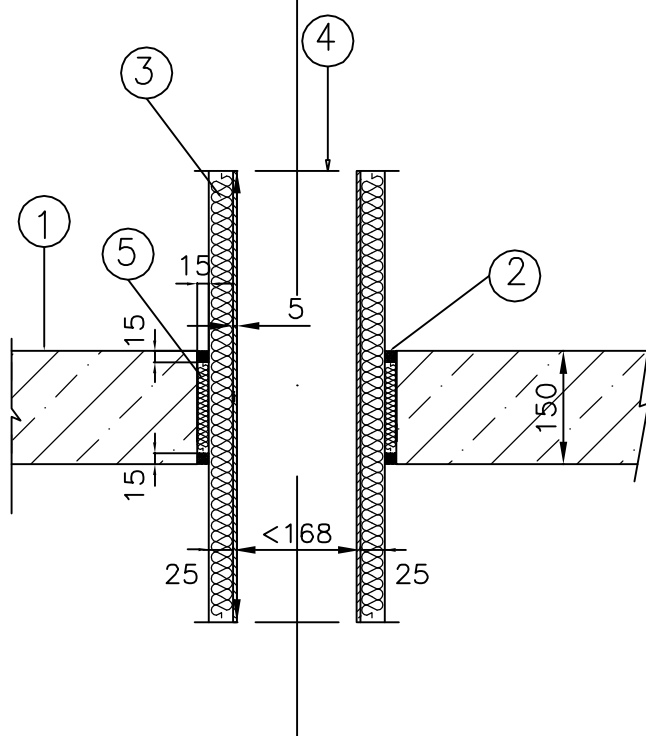

Nullifire
Enhancing Fire Protection

- Strop
- ① Strop min. tl. 150 mm
 - ② Protipožární tmel M705 do hl.15 mm
 - ③ Zvuková/tepelná izolace Armaflex(tl.25 mm)
 - ④ Kovové potrubí
 - ⑤ Minerální vlna s objemovou hmotností 40 kg/m³