

Popis

Jednostranně lepicí LDPE fólie opatřená akrylátovým lepidlem.

Forma dodání

Jednostranně lepicí fólie navinutá do role.

Barva: modrá

Rozměry:

Tloušťka (μm)	33
Délka v roli (m)	100
Šířka (mm)	50, 80, 100, 150, 1000

Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Lepivost na oceli	cca 0,7 N/cm
UV odolnost	max. 6 měsíců
Aplikační teplota	+10 °C až +40 °C
Teplotní odolnost	-30 °C až +80 °C
Doba skladování	6 měsíců od data výroby
Skladovací teplota	+5 °C až +25 °C

Příprava

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí. Pro vyčištění podkladní plochy použijte přípravek AA404. V případě citlivých podkladů doporučujeme jeho použití nejdříve vyzkoušet.


Zpracování

Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochy.

Důležité upozornění

Vhodná podkladní plocha

- PVC profily nebo desky (napr. okenní rámy)
- lakované povrchy
- práškovou barvou opatřené povrchy
- sklo
- kov
- keramika

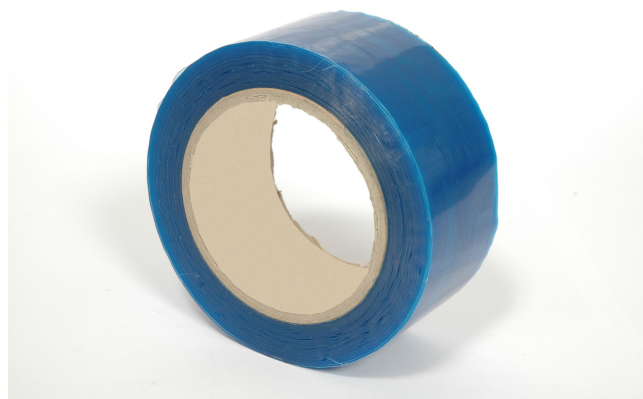

ME512

Ochranná fólie BLUE

illbruck ME512 je ochranný prostředek zabraňující poškození a znečištění materiálu s citlivou materiálovou úpravou při jejich zpracování, transportu a montáži.

Hlavní výhody

- dočasná UV odolnost
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- pro aplikace v interiéru i exteriéru
- průsvitná a částečně průhledná

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333