


Nullifire M705 Protipožární intumescentní tmel Požární odolnost až EI 60

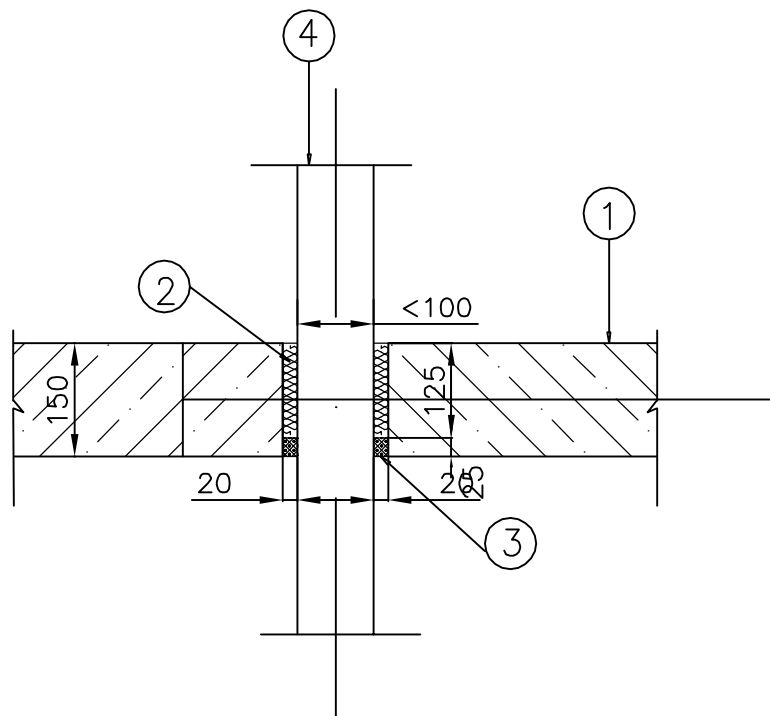

Nullifire
Enhancing Fire Protection

Strop

- ① Strop min. tl. 150 mm
- ② Výplň z min.vlny 125 mm s obj.hm.60 kg/m³
- ③ Protipožární tmel M705 do hl.25 mm
- ④ Kably,kabelové svazky